


α05 / β05 series

調光ユニット対応可能

雷サージ Class4 ClassX 対応可能

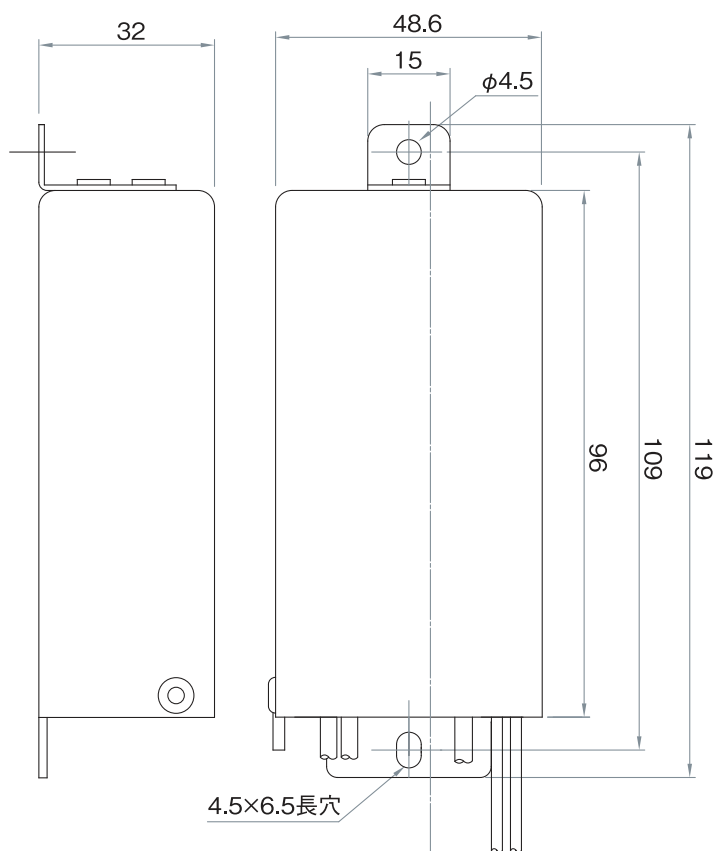

| 品名 | 定格入力電圧 | 定格入力容量 | 定格出力電流 | LED電圧範囲 | 最大出力電力 | 調光 | 重量 |
|--------------|--------|--------|--------|----------|--------|----|--------|
| α05-350-60N | AC200V | 27VA | 350mA | DC20-62V | 21.7W | × | 約0.3kg |
| α05-350-60D | AC265V | | | | | ○ | |
| β05-350-60NF | AC100V | | | | | × | |
| β05-350-60DF | AC240V | | | | | ○ | |


40W class

SUNEH
ELECTRIC

$\alpha 1 / \beta 1$ series

調光ユニット対応可能

雷サージ Class4 ClassX 対応可能

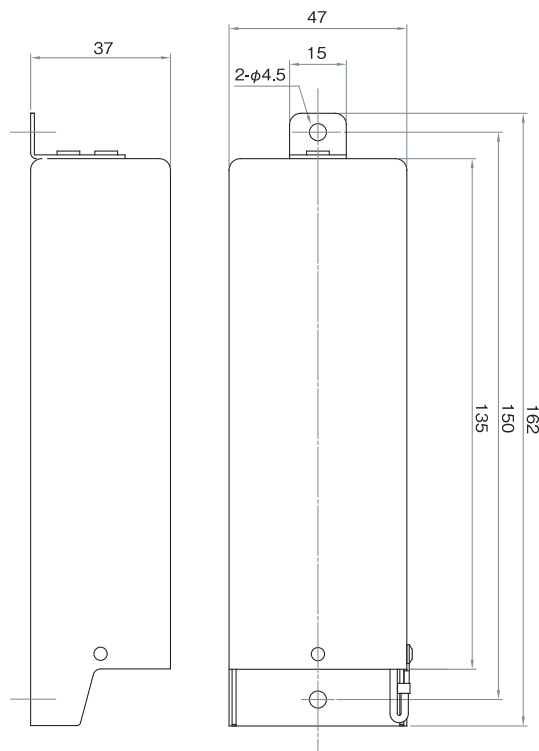


| 品名 | 定格入力電圧 | 定格入力容量 | 定格出力電流 | LED電圧範囲 | 最大出力電力 | 調光 | マイコン | 重量 |
|------------------------|------------------|--------|----------|-----------|--------|----|------|---------|
| $\alpha 1$ -350-150N | AC200V AC265V | 60VA | 350mA | DC80-150V | 52.5W | × | × | 約0.42kg |
| $\alpha 1$ -350-150D | | | | | | ○ | × | |
| $\alpha 1$ -350-150AiB | | | | | | ○ | ○ | |
| $\alpha 1$ -700-65N | | 53VA | 700mA | DC30-65V | 45.5W | × | × | |
| $\alpha 1$ -700-65D | | | | | | ○ | × | |
| $\alpha 1$ -700-65AiB | | | | | | ○ | ○ | |
| $\beta 1$ -350-130NF | AC100V AC240V | 55VA | 350mA | DC60-130V | 45.5W | × | × | |
| $\beta 1$ -350-130DF | | | | | | ○ | × | |
| $\beta 1$ -350-130AiB | | | | | | ○ | ○ | |
| $\beta 1$ -700-65NF | | 700mA | DC30-65V | 45.5W | × | × | | |
| $\beta 1$ -700-65DF | | | | | ○ | × | | |
| $\beta 1$ -700-65AiB | | | | | ○ | ○ | | |

$\alpha 2 / \beta 2$ series

調光ユニット対応可能

雷サージ Class4 ClassX 対応可能

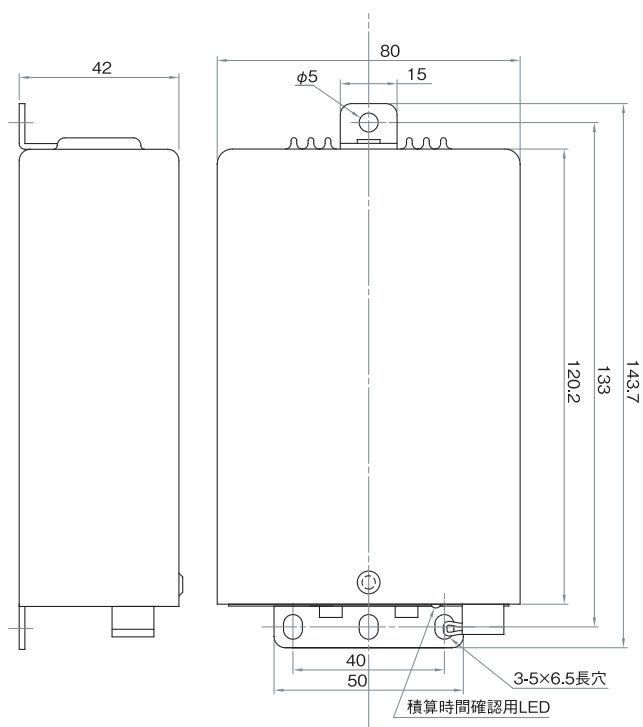


| 品名 | 定格入力電圧 | 定格入力容量 | 定格出力電流 | LED電圧範囲 | 最大出力電力 | 調光 | マイコン | 重量 |
|------------------------|-----------------------|--------|--------|------------|--------|----|------|---------|
| $\alpha 2$ -400-240AiB | AC200V AC265V | 105VA | 400mA | DC125-240V | 96W | ○ | ○ | 約0.75kg |
| $\alpha 2$ -700-150N | | 115VA | 700mA | DC80-150V | 105W | × | × | |
| $\alpha 2$ -700-150D | | | | | | ○ | × | |
| $\alpha 2$ -700-150AiB | | | | | | ○ | ○ | |
| $\beta 2$ -400-210NF | AC100V AC240V | 94VA | 400mA | DC110-210V | 84W | × | × | |
| $\beta 2$ -400-210DF | | | | | | ○ | × | |
| $\beta 2$ -400-210AiB | | | | | | ○ | ○ | |
| $\beta 2$ -700-130NF | | 102VA | 700mA | DC60-130V | 91W | × | × | |
| $\beta 2$ -700-130DF | DC75-130V | | | ○ | | × | | |
| $\beta 2$ -700-130AiB | ○ | | | ○ | | | | |

TEP4 series

モールド無し 対応可能

調光ユニット対応可能

雷サージ Class4 ClassX 対応可能

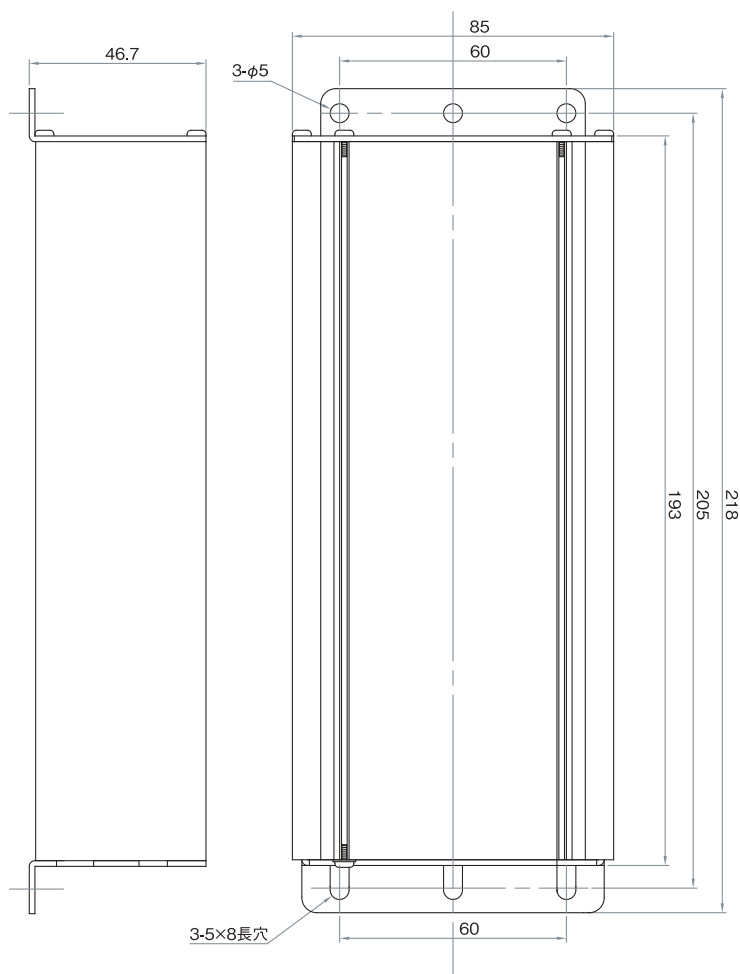

| 品名 | 定格入力電圧 | 定格入力容量 | 定格出力電流 | LED電圧範囲 | 最大出力電力 | 調光 | マイコン | 重量 |
|------------------|------------------|--------|--------|------------|--------|----|------|--------|
| TEP4-700-250NF | AC100V | 170VA | 700mA | DC125-210V | 163W | × | × | 約1.3kg |
| | AC200-240V | 199VA | | DC125-250V | 189W | × | × | |
| TEP4-700-250DF | AC100V | 170VA | 700mA | DC125-210V | 163W | ○ | × | |
| | AC200-240V | 199VA | | DC125-250V | 189W | ○ | × | |
| TEP4-700-250FAiB | AC100V | 170VA | 700mA | DC125-210V | 163W | ○ | ○ | |
| | AC200-240V | 199VA | | DC125-250V | 189W | ○ | ○ | |
| TEP4-1400-125N | AC200V AC240V | 199VA | 1400mA | DC70-125V | 189W | × | × | |
| TEP4-1400-125D | | | | | | ○ | × | |
| TEP4-1400-125AiB | | | | | | ○ | ○ | |

330W class

SUNEH
ELECTRIC


ST8 series

0~100%調光可能 (PWM-OLタイプのみ)

モールド無し 対応可能

適合規格 : CE (N・D・PWM タイプ)

雷サージ Class4 ClassX 対応可能

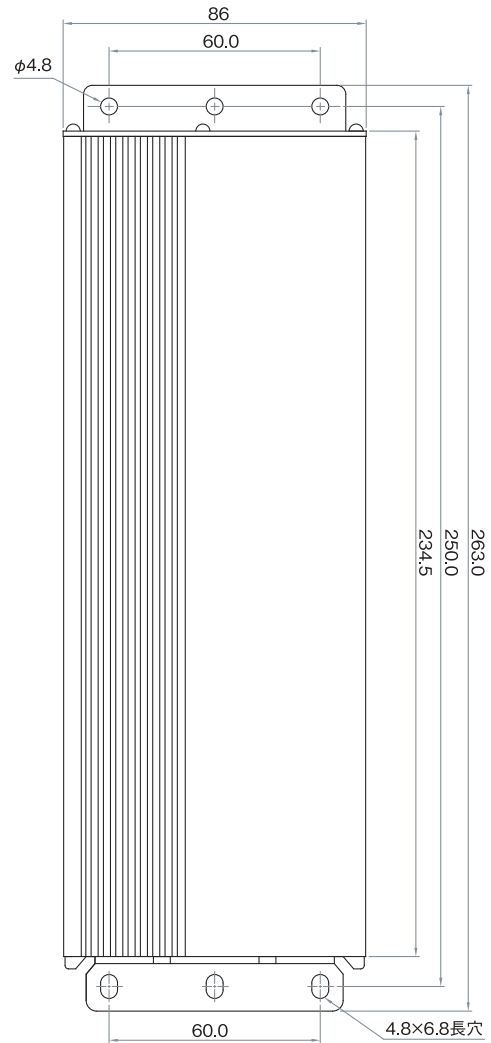


| 品名 | 定格入力電圧 | 定格入力容量 | 定格出力電流 | LED電圧範囲 | 最大出力電力 | 調光 | マイコン | 重量 |
|--------------------|-----------------------|--------|-------------------------------|-----------------------|--------|----|------|---------|
| ST8-W700-240N | AC200V 、 AC265V | 365VA | 700mA/2回路 or 1400mA/1回路 | DC120V 、 DC240V | 336W | × | × | 約1.65kg |
| ST8-W700-240D | | | | | | ○ | × | |
| ST8-W700-240AiB | | | | | | ○ | ○ | |
| ST8-W700-240PWM-OL | | ○ | | | | × | | |
| | | 368VA | | | | | | |

HV2 series

入力 415V/460V

調光ユニット対応可能

雷サージ Class4 ClassX 対応可能

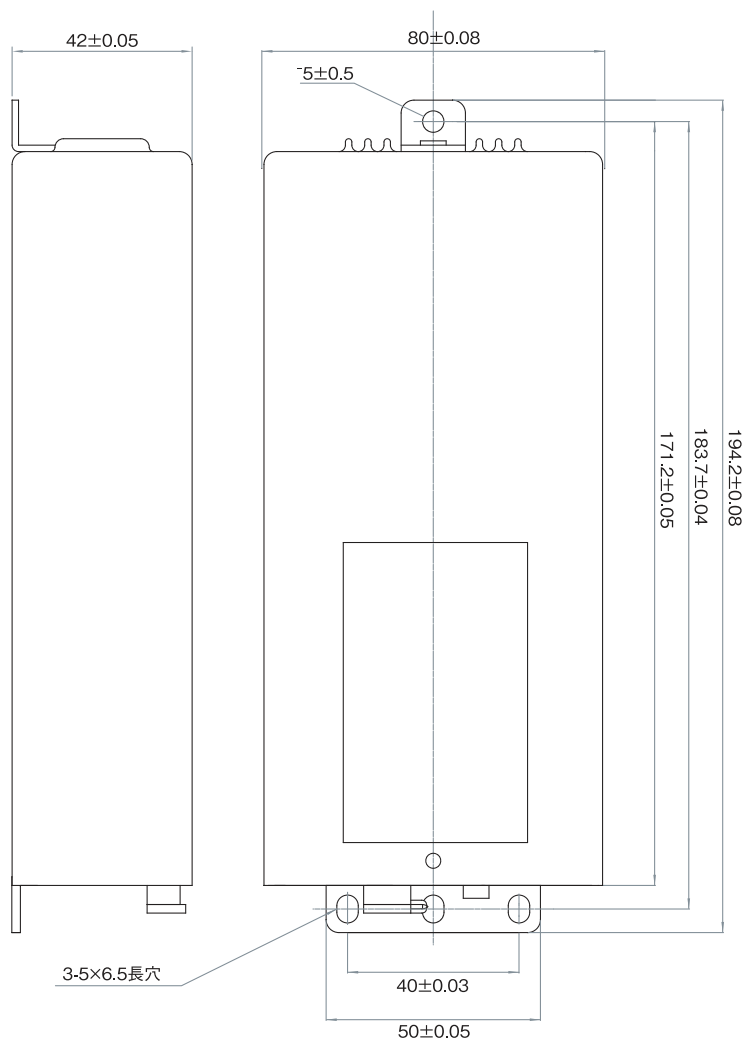

| 品名 | 定格入力電圧 | 定格入力容量 | 定格出力電流 | LED電圧範囲 | 最大出力電力 | 調光 | マイコン | 重量 |
|----------------|------------------|--------|--------|------------|--------|----|------|------|
| HV2-400-150AiB | AC415V AC460V | 69VA | 400mA | DC60-150V | 60W | ○ | ○ | 約1kg |
| HV2-400-240AiB | | 108VA | 400mA | DC120-240V | 96W | ○ | ○ | |
| HV2-700-77AiB | | 63VA | 700mA | DC45-77V | 54W | ○ | ○ | |
| HV2-700-150AiB | | 117VA | 700mA | DC60-150V | 105W | ○ | ○ | |

40W, 90W class

SUNEH
ELECTRIC


P1, P2 series

外部からの信号でLEDを点灯・消灯可能 ※PAiのみ

軽量

雷サージ ClassX 対応

機具内蔵用

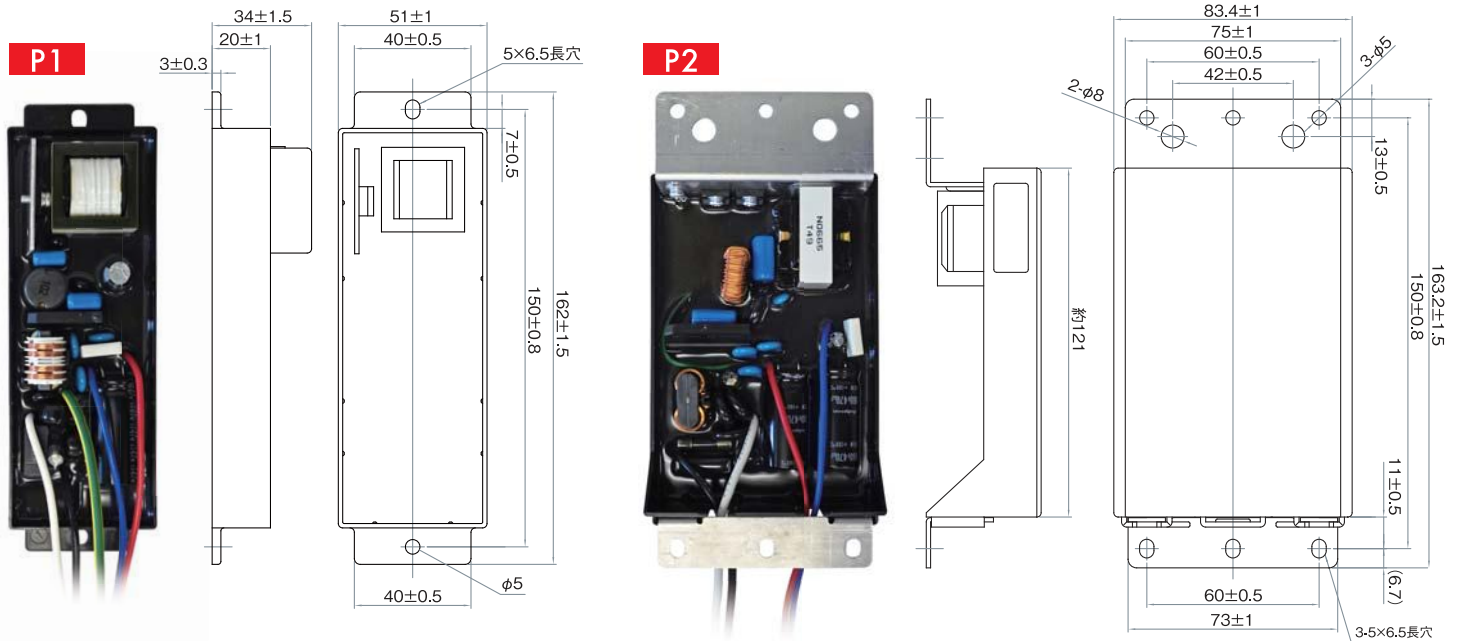


| 品名 | 定格入力電圧 | 定格入力容量 | 定格出力電流 | LED電圧範囲 | 最大出力電力 | 調光 | マイコン | 重量 |
|---------------|------------------|--------|--------|-----------|--------|----|------|---------|
| P1-350-130NF | AC100V AC240V | 55VA | 350mA | DC60-130V | 45.5W | × | × | 約0.28kg |
| P1-350-130DF | | | | | | ○ | × | |
| P1-350-130NAi | | | | ○ | | ○ | | |
| P1-350-130PAi | | | | ○ | | ○ | | |
| P1-700-77NF | | 60VA | 700mA | DC35-77V | 54W | × | × | |
| P1-700-77DF | | | | | | ○ | × | |
| P1-700-77NAi | | ○ | ○ | | | | | |
| P1-700-77PAi | | ○ | ○ | | | | | |
| P2-700-130NF | AC100V AC240V | 108VA | 700mA | DC75-130V | 91W | × | × | 約0.45kg |
| P2-700-130DF | | | | | | ○ | × | |
| P2-700-130NAi | | | | | | ○ | ○ | |
| P2-700-130PAi | | | | | | ○ | ○ | |
| P2-700-160NF | | 129VA | 700mA | DC75-160V | 112W | × | × | |
| P2-700-160DF | | | | | | ○ | × | |
| P2-700-160NAi | | | | | | ○ | ○ | |
| P2-700-160PAi | | | | | | ○ | ○ | |

ET2 series

海外規格対応品

適合規格：CCC,CE

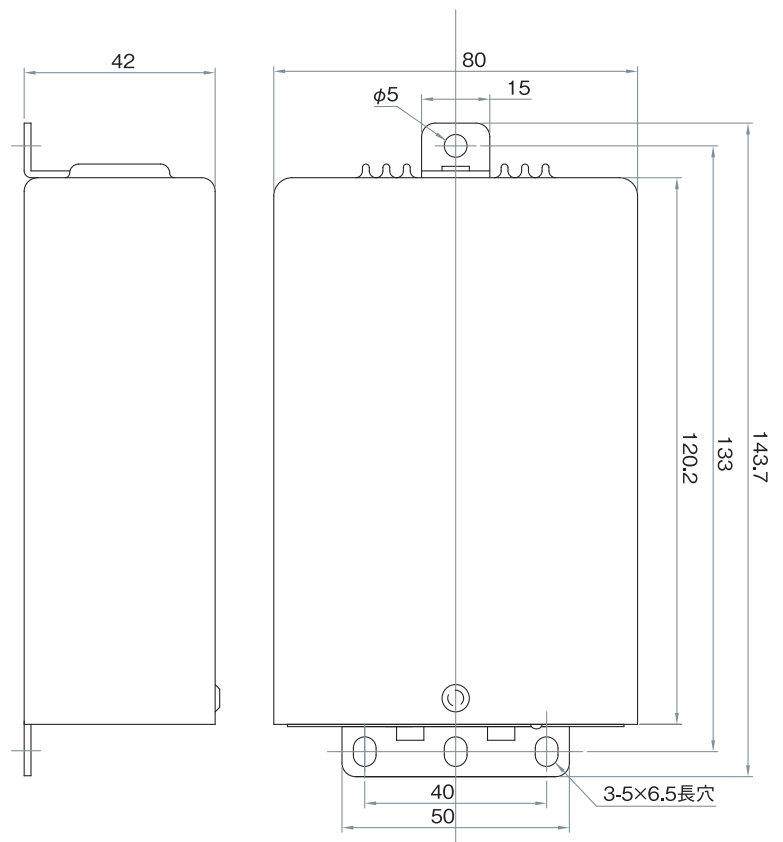

| 品名 | 定格入力電圧 | 定格入力容量 | 定格出力電流 | LED電圧範囲 | 最大出力電力 | 調光 | 調光 | 重量 |
|---------------|--------|--------|--------|-----------|--------|----|----|---------|
| ET2-700-130NF | AC100V | 102VA | 700mA | DC60-130V | 91W | × | × | 約0.75kg |
| ET2-700-130DF | AC240V | | | DC75-130V | | ○ | × | |