


## α2/β2 series

調光ユニット対応可能

雷サージ Class4 ClassX 対応可能

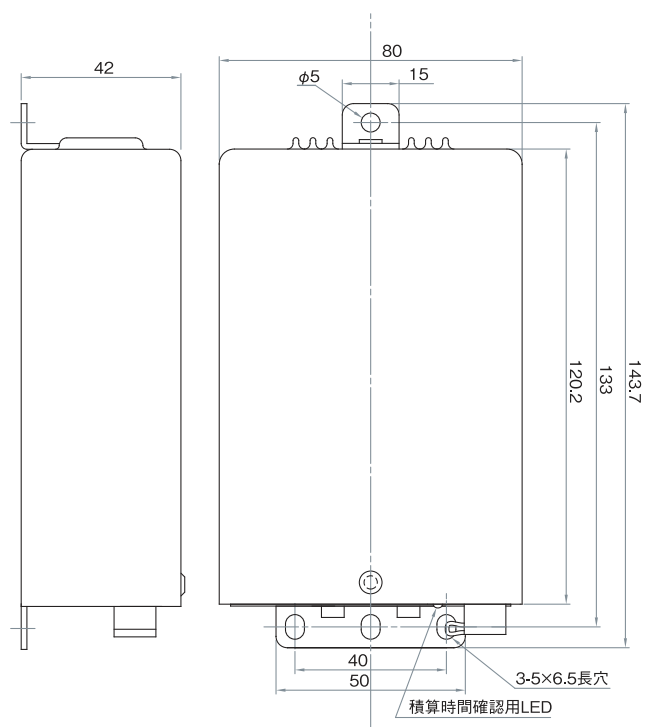

品名	定格入力電圧	定格入力容量	定格出力電流	LED電圧範囲	最大出力電力	調光	マイコン	重量
α2-400-240AiB	AC200V   AC265V	105VA	400mA	DC125-240V	96W	○	○	約0.75kg
α2-700-150N		115VA	700mA	DC80-150V	105W	×	×	
α2-700-150D						○	×	
α2-700-150AiB						○	○	
β2-400-210NF	AC100V   AC240V	94VA	400mA	DC110-210V	84W	×	×	
β2-400-210DF						○	×	
β2-400-210AiB						○	○	
β2-700-130NF		102VA	700mA	DC60-130V	91W	×	×	
β2-700-130DF	DC75-130V			○		×		
β2-700-130AiB	DC75-130V			○		○		