

市販スイッチング電源が**多機能定電流電源**に

驚異の効率 最大**95.7%**

入力電圧 **DC12V~24V** 市販スイッチング電源 12V/15V/24Vが使用可能

選択できる出力 **1A/2A** 出力電圧 0V~(入力電圧-4)V


## 各種出力電流コントロール

- **定電流** PWM入力:DC10-18V Duty 0%-100% PWM周波数範囲 1KHz±15%  
⇒出力電流を0%から100%まで制御可能  
ON/OFF入力:DC3-18VのONで出力0A,OFFで設定出力電流  
⇒Duty 50% 60Hz時の高速ON/OFFが可能(実力値)  
抵抗入力:外部抵抗接続で出力定電流最大値を設定
- **最大電圧** 抵抗入力:外部抵抗接続で無負荷電圧最大値を設定

## 用途


- 舞台照明LEDの制御
- 画像処理のための照明制御
- 各種バッテリー充電の定電流電源
- UV LEDの制御

## 外観

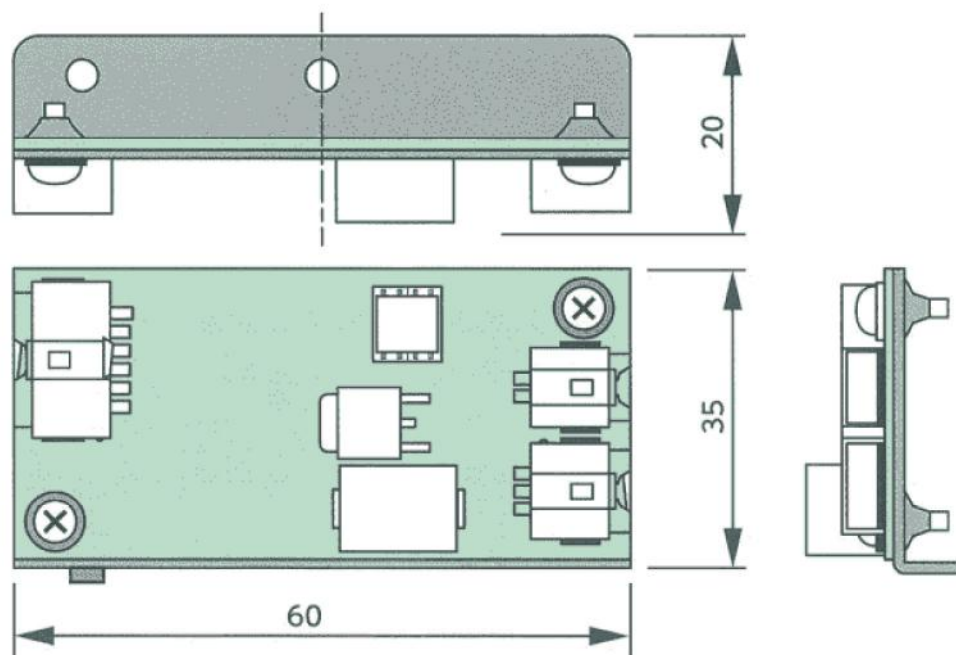


接続例

**UVLED・可視光LED 点灯用に**

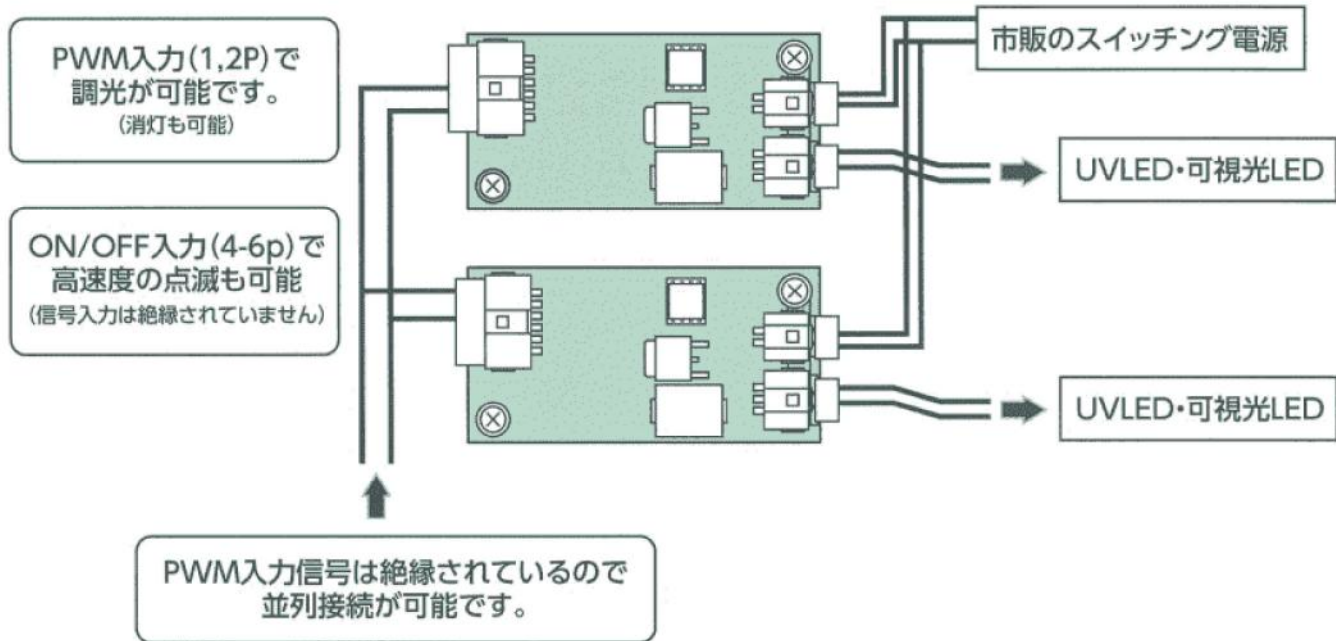

**電池充電用途用に**

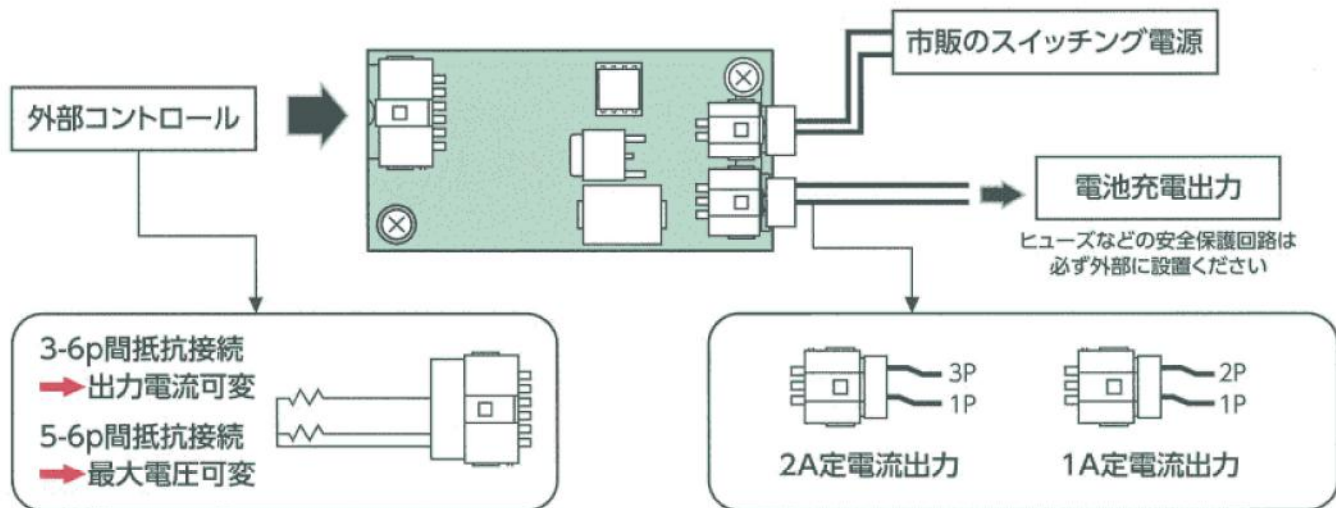

充電電流・電圧は、外部より制御する必要があります。

お問い合わせは  
こちらまで

サンエー電機株式会社 <http://www.sun-eh.co.jp/>

営業部 / TEL:075-933-2411 FAX:075-933-2436

東京営業所 / TEL:03-3256-2486 FAX:03-3256-1239

名古屋営業所 / TEL:052-411-9263 FAX:052-411-9843