


α05/β05 series

調光ユニット対応可能

雷サージ Class4 ClassX 対応可能

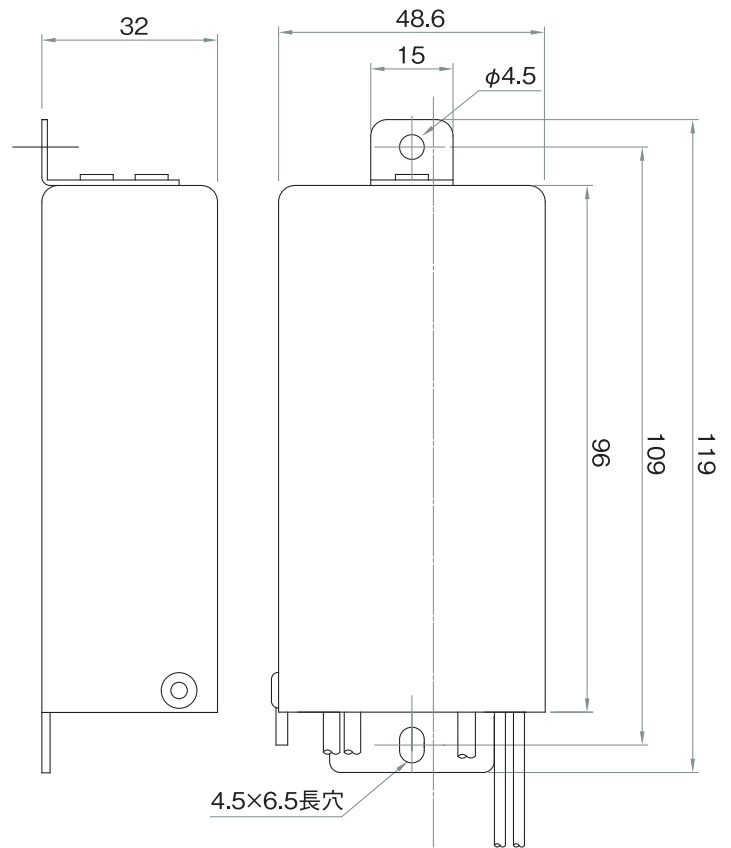


品名	定格入力電圧	定格入力容量	定格出力電流	LED電圧範囲	最大出力電力	調光	重量
α05-350-60N	AC200V	27VA	350mA	DC20-62V	21.7W	×	約0.3kg
α05-350-60D	AC265V					○	
β05-350-60NF	AC100V					×	
β05-350-60DF	AC240V					○	

40W class

α1/β1 series

調光ユニット対応可能

雷サージ Class4 ClassX 対応可能

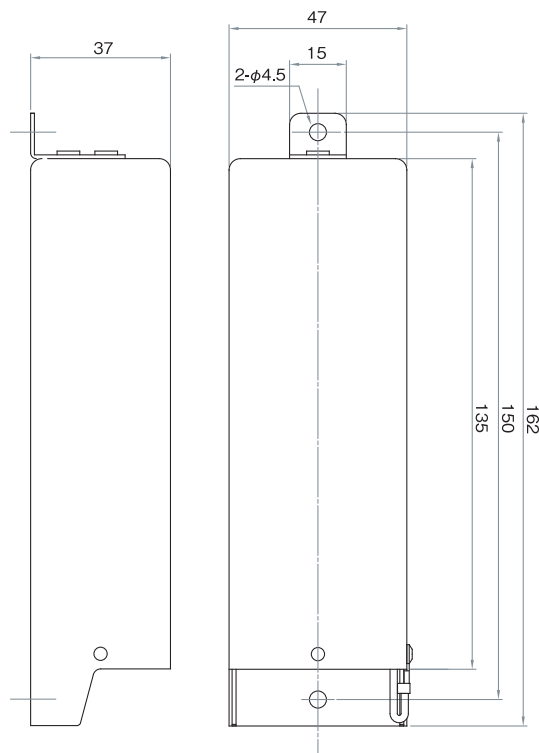


品名	定格入力電圧	定格入力容量	定格出力電流	LED電圧範囲	最大出力電力	調光	マイコン	重量
α1-350-150N	AC200V AC265V	60VA	350mA	DC80-150V	52.5W	×	×	約0.42kg
α1-350-150D						○	×	
α1-350-150AiB		○	○					
α1-700-65N		53VA	700mA	DC30-65V	45.5W	×	×	
α1-700-65D						○	×	
α1-700-65AiB	○					○		
β1-350-130NF	AC100V AC240V	55VA	350mA	DC60-130V	45.5W	×	×	
β1-350-130DF						○	×	
β1-350-130AiB						○	○	
β1-700-65NF		700mA	DC30-65V	×	×			
β1-700-65DF				○	×			
β1-700-65AiB				○	○			

α2/β2 series

調光ユニット対応可能

雷サージ Class4 ClassX 対応可能

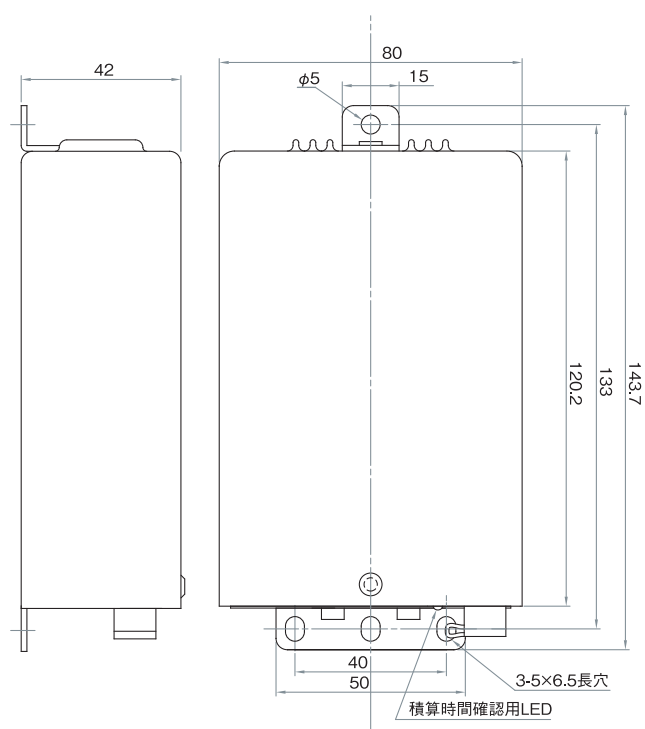


品名	定格入力電圧	定格入力容量	定格出力電流	LED電圧範囲	最大出力電力	調光	マイコン	重量
α2-400-240AiB	AC200V AC265V	105VA	400mA	DC125-240V	96W	○	○	約0.75kg
α2-700-150N		115VA	700mA	DC80-150V	105W	×	×	
α2-700-150D						○	×	
α2-700-150AiB						○	○	
β2-400-210NF	AC100V AC240V	94VA	400mA	DC110-210V	84W	×	×	
β2-400-210DF						○	×	
β2-400-210AiB						○	○	
β2-700-130NF		102VA	700mA	DC60-130V	91W	×	×	
β2-700-130DF	DC75-130V			○		×		
β2-700-130AiB	○			○				

TEP4 series

モールド無し 対応可能

調光ユニット対応可能

雷サージ Class4 ClassX 対応可能

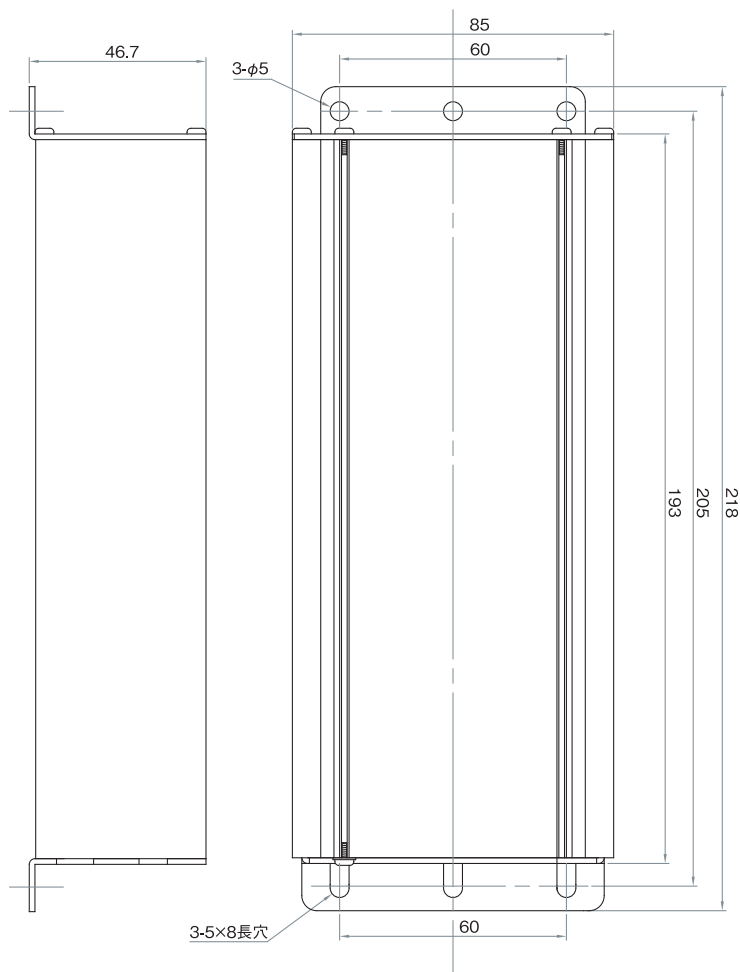

品名	定格入力電圧	定格入力容量	定格出力電流	LED電圧範囲	最大出力電力	調光	マイコン	重量
TEP4-700-250NF	AC100V	170VA	700mA	DC125-210V	163W	×	×	約1.3kg
	AC200-240V	199VA		DC125-250V	189W	×	×	
TEP4-700-250DF	AC100V	170VA	700mA	DC125-210V	163W	○	×	
	AC200-240V	199VA		DC125-250V	189W	○	×	
TEP4-700-250FAiB	AC100V	170VA	700mA	DC125-210V	163W	○	○	
	AC200-240V	199VA		DC125-250V	189W	○	○	
TEP4-1400-125N	AC200V AC240V	199VA	1400mA	DC70-125V	189W	×	×	
TEP4-1400-125D						○	×	
TEP4-1400-125AiB						○	○	

330W class

SUNEH
ELECTRIC


ST8 series

0~100%調光可能 (PWM-OLタイプのみ)

モールド無し 対応可能

適合規格 : CE (N・D・PWM タイプ)

雷サージ Class4 ClassX 対応可能

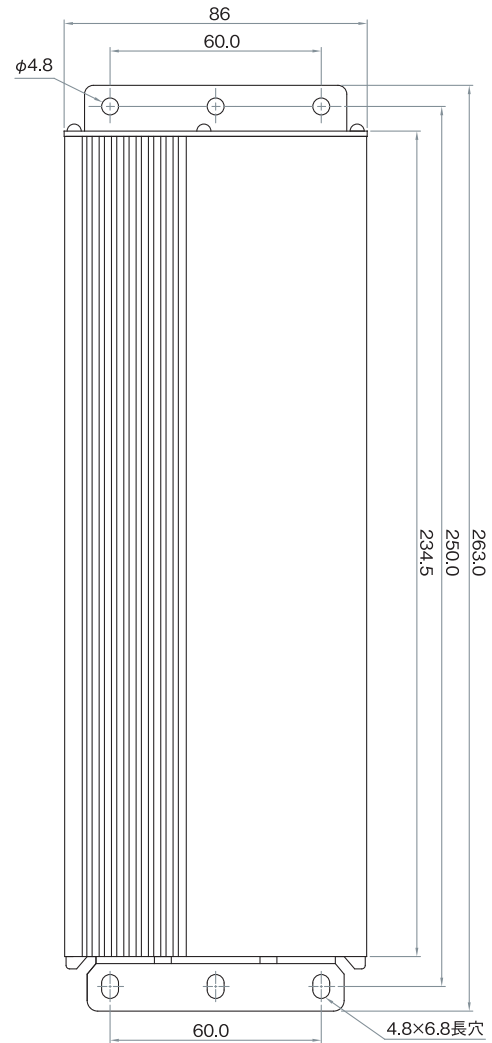


品名	定格入力電圧	定格入力容量	定格出力電流	LED電圧範囲	最大出力電力	調光	マイコン	重量
ST8-W700-240N	AC200V 、 AC265V	365VA	700mA/2回路 or 1400mA/1回路	DC120V 、 DC240V	336W	×	×	約1.65kg
ST8-W700-240D						○	×	
ST8-W700-240AiB						○	○	
ST8-W700-240PWM-OL		○				×		
		368VA						

HV2 series

入力 415V/460V

調光ユニット対応可能

雷サージ Class4 ClassX 対応可能

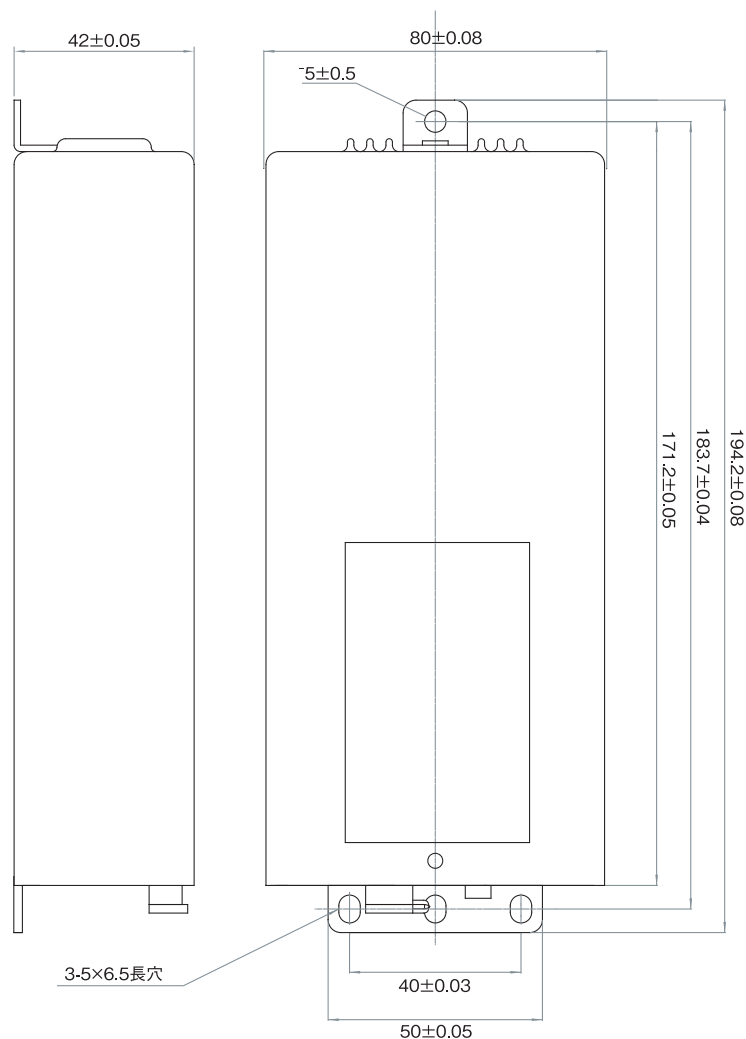

品名	定格入力電圧	定格入力容量	定格出力電流	LED電圧範囲	最大出力電力	調光	マイコン	重量
HV2-400-150AiB	AC415V AC460V	69VA	400mA	DC60-150V	60W	○	○	約1kg
HV2-400-240AiB		108VA	400mA	DC120-240V	96W	○	○	
HV2-700-77AiB		63VA	700mA	DC45-77V	54W	○	○	
HV2-700-150AiB		117VA	700mA	DC60-150V	105W	○	○	

40W, 90W class

SUNEH
ELECTRIC


P1, P2 series

外部からの信号でLEDを点灯・消灯可能 ※PAiのみ

軽量

雷サージ ClassX 対応

機具内蔵用

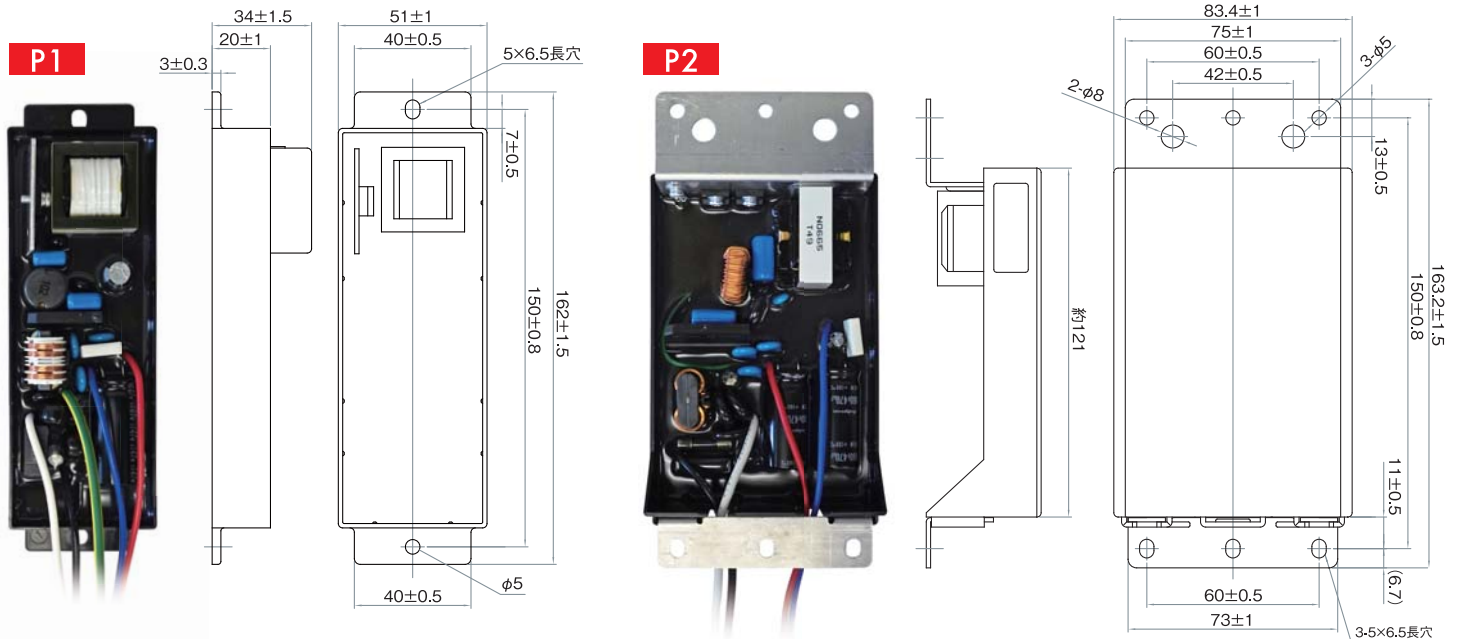


品名	定格入力電圧	定格入力容量	定格出力電流	LED電圧範囲	最大出力電力	調光	マイコン	重量
P1-350-130NF	AC100V AC240V	55VA	350mA	DC60-130V	45.5W	×	×	約0.28kg
P1-350-130DF						○	×	
P1-350-130NAi				○		○		
P1-350-130PAi				○		○		
P1-700-77NF		60VA	700mA	DC35-77V	54W	×	×	
P1-700-77DF						○	×	
P1-700-77NAi		○	○					
P1-700-77PAi		○	○					
P2-700-130NF	108VA	700mA	DC75-130V	91W	×	×	約0.45kg	
P2-700-130DF					○	×		
P2-700-130NAi					○	○		
P2-700-130PAi					○	○		
P2-700-160NF	129VA	700mA	DC75-160V	112W	×	×		
P2-700-160DF					○	×		
P2-700-160NAi					○	○		
P2-700-160PAi					○	○		

ET2 series

海外規格対応品

適合規格：CCC,CE

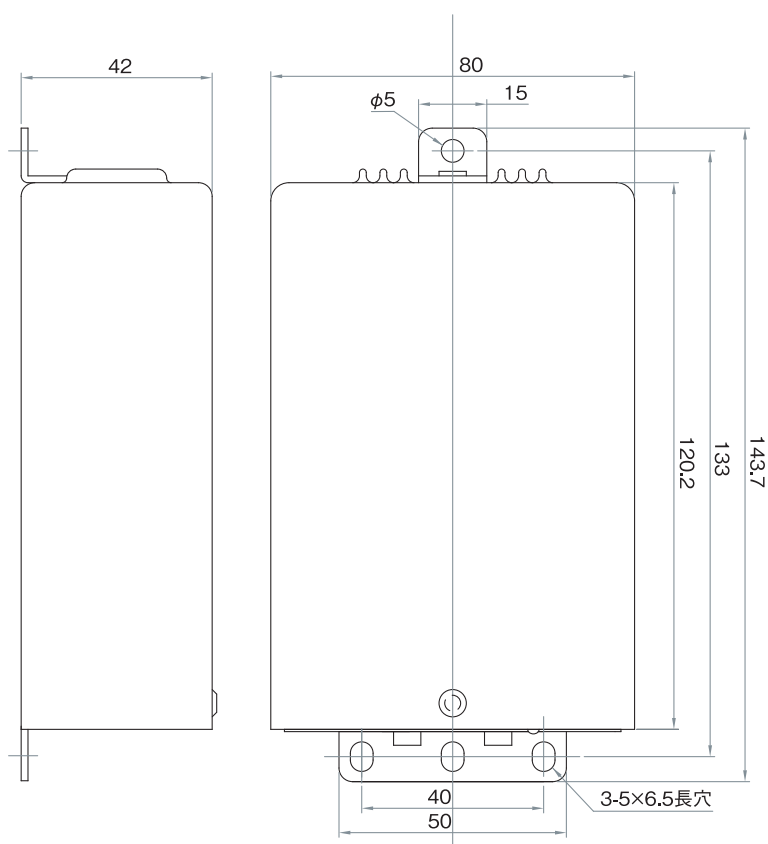

品名	定格入力電圧	定格入力容量	定格出力電流	LED電圧範囲	最大出力電力	調光	調光	重量
ET2-700-130NF	AC100V	102VA	700mA	DC60-130V	91W	×	×	約0.75kg
ET2-700-130DF	AC240V			DC75-130V		○	×	