


大功率LED用恒流电源

ELPSERIES

凭借ELP实现真正的ECO

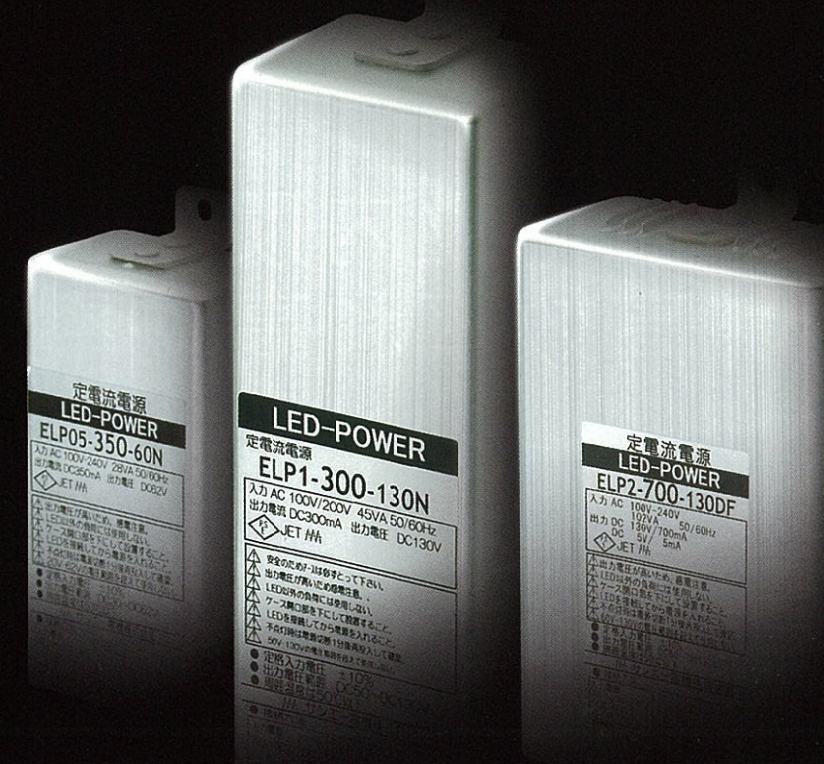

 **SUN-EH ELECTRIC CO.,LTD.** <http://www.sun-eh.co.jp>

总 部 工 厂：邮编601-8205 京都市南区久世殿城町295 TEL. (075) 933-2411 FAX. (075) 933-2436
东 京 营 业 所：邮编101-0046 东京都千代田区神田多町2丁目8-14 TEL. (03) 3256-2486 FAX. (03) 3256-1239
名古屋营业所：邮编453-0067 名古屋市中村区宿迹町丁目15 TEL. (052) 411-9263 FAX. (052) 411-9843
福 冈 营 业 所：邮编814-0002 福岡市早良区有田1丁目32-63-3号 TEL. (092) 846-3561 FAX. (092) 846-3560

有关咨询等，敬请垂询以下部门

 **SUN-EH ELECTRIC CO.,LTD.**

正是因为我们认真考虑节能才能打造出新产品
我们凭借应对高功率因数的ELP系列,竭诚为顾客提供“真正的节能”方案。

POINT

1

节能ECO
降低耗电量

业内顶级的 高效率和高功率因数

效率 约92% 功率因数 0.99
ELP2-700-130NF输入 AC200V 输出 DC130V时

POINT

2

完全模压成型

应对户外设备嵌套 (IP64级别)

POINT

3

绝缘型

保护LED免遭雷电冲击

特征

- 各系列产品获得PSE认证
- 恒流电源
- 长寿命设计(请另行咨询)
- 配备高次谐波电流抑制电路
- 输入电压100V~200V (ELP2的输入电压为100V~240V)

ELP SERIES


活跃于这些场合



防犯灯




街道灯

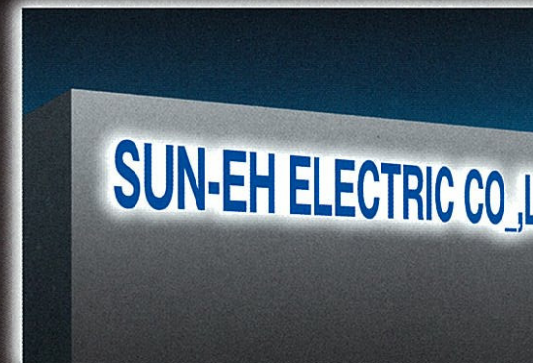


户外看板



道路灯

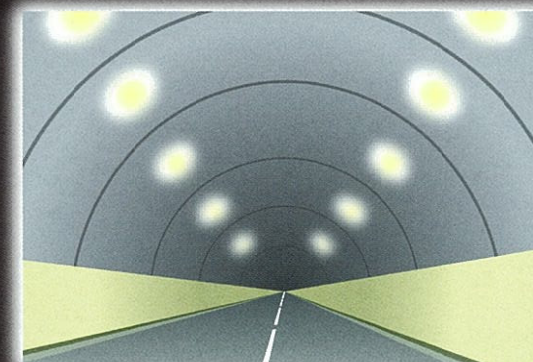

隧道照明

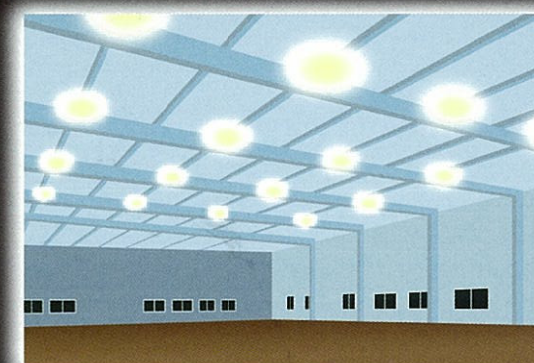


高处照明



LED荧光管

ELP1

外形尺寸图

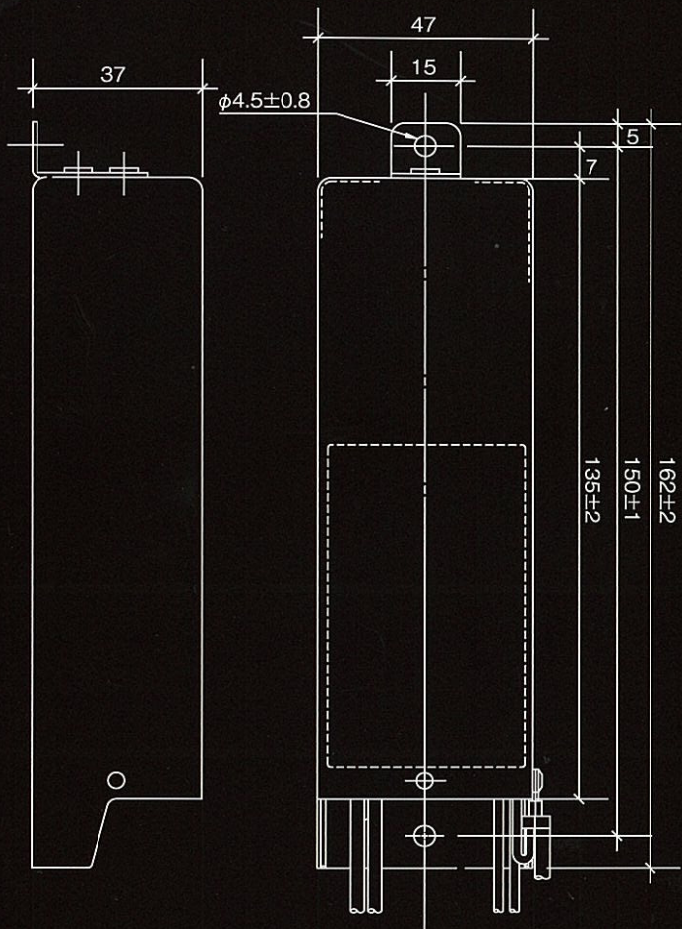


产品规格

品名	ELP1-300-130N	ELP1-350-125N	ELP1-640-60N	ELP1-700-60N	ELP1-1000-40NF
额定输入电压	100V/200V	100V/200V	100V/200V	100V/200V	100V/240V
最大输入VA	45VA	50VA	45VA	49VA	49VA
额定输出电流	300mA	350mA	640mA	700mA	1A
输出电压范围	DC50V-130V	DC50V-125V	DC30V-61V	DC30V-61V	DC18V-41V
最大输出电压	39W	43.75W	39.04W	42.7W	42.7W
调光	无调光				
外廓	铝, 表面氧化铝膜处理				
使用环境温度	-20℃~50℃				
安全标准	日本电气用品安全法 (PSE)				

※除了上表列出的产品外, ELP1系列还有输入AC100V~240V的产品; 有关其他非标准产品, 敬请垂询本公司销售部门。

ELP2

外形尺寸图

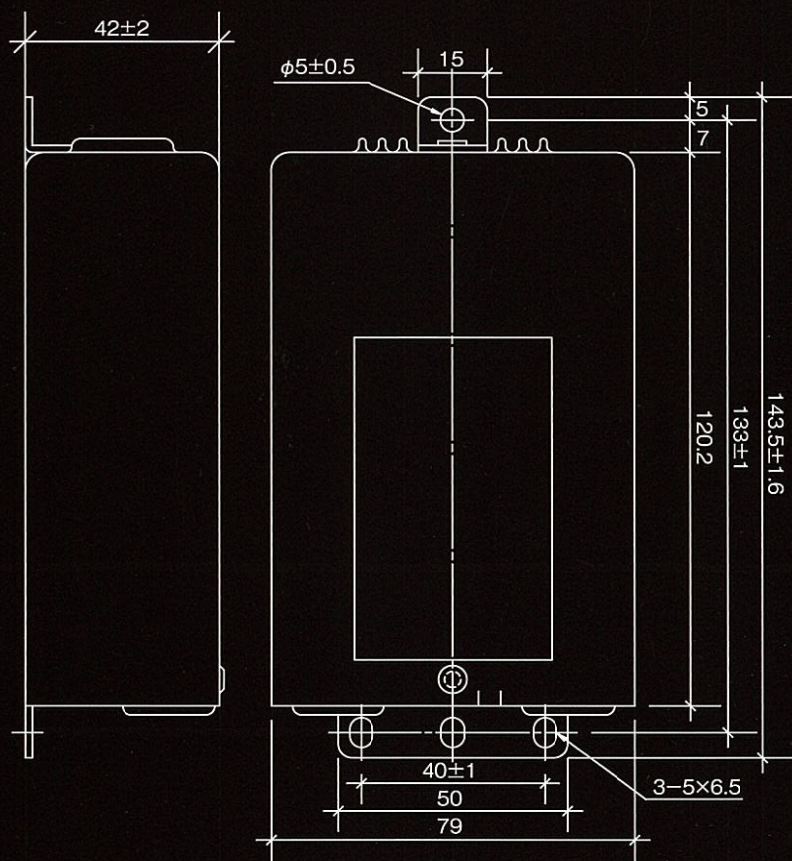

产品规格


品名	ELP2-700-130NF	ELP2-700-130DF	ELP2-1000-90DF
额定输入电压	100V/240V	100V/240V	100V/240V
最大输入VA	102VA	102VA	102VA
额定输出电流	700mA	700mA	1A
输出电压范围	DC60V-130V	DC60V-130V	DC42V-90V
最大输出电压	91W	91W	91.0W
调光	无调光	约35%~100%	有调光
外廓	铝, 表面氧化铝膜处理		
使用环境温度	-20℃~50℃		
安全标准	日本电气用品安全法 (PSE)		

※除了上表列出的产品外, ELP1系列还有输入AC100V~240V的产品; 有关其他非标准产品, 敬请垂询本公司销售部门。

ELP05



外形尺寸图

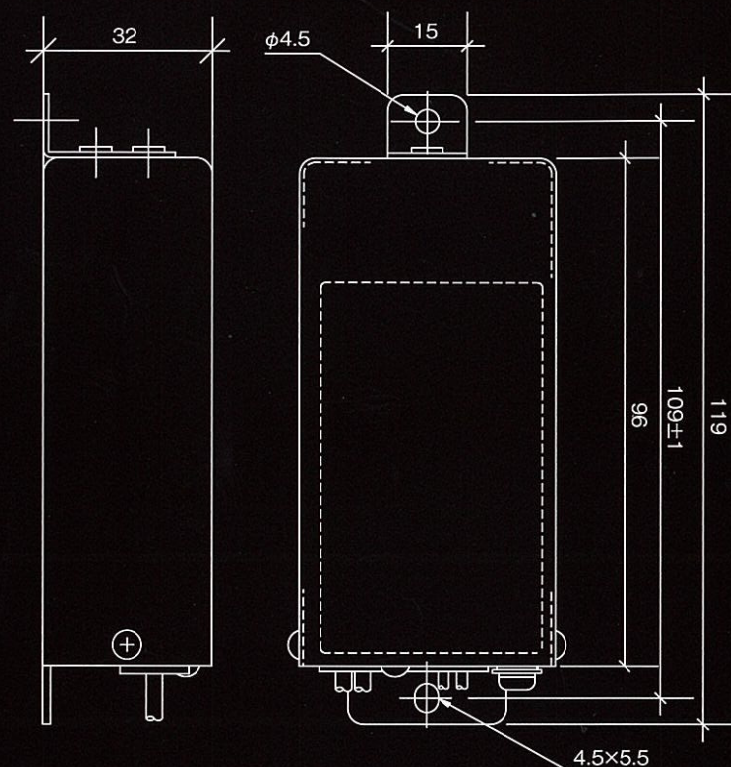

产品规格

品名	ELP05-350-60NF	ELP05-700-30NF
额定输入电压	100V/200V	100V/200V
最大输入VA	28VA	28VA
额定输出电流	350mA	700mA
输出电压范围	DC20V-62V	DC20V-36V
最大输出电压	21.7W	21.7W
调光	无调光	
外廓	铝, 表面氧化铝膜处理	
使用环境温度	-20℃~50℃	
安全标准	日本电气用品安全法 (PSE)	

※除了上表列出的产品外, ELP1系列还有输入AC100V~240V的产品; 有关其他非标准产品, 敬请垂询本公司销售部门。


TEP SERIES LED用恒流电源 (抗雷电冲击性能强化产品)

为您介绍在本公司标准电源LPS和ELP系列的基础上强化抗雷电冲击性能的升级产品“TEP系列”。

近年来, 异常气候频发, 山区和城郊等因雷击发生的故障正急剧增加。为了响应顾客对抗雷电冲击电源的需求, 我们推出了在共模电压15KV(本公司试验值)试验中合格的抗雷电冲击性能强化电源。


参考

传统产品 → 抗雷电冲击强化产品
ELP1-●●●-●●● ELP2-●●●-●●● TEP1-●●●-●●●NF TEP2-●●●-●●●NF

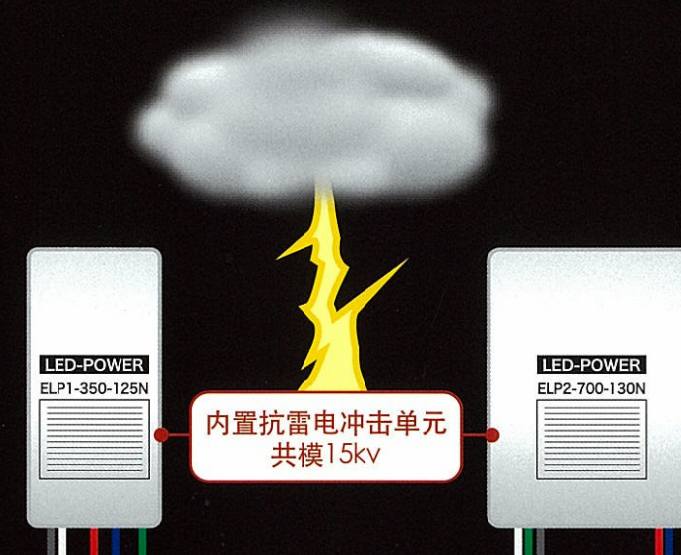

SUT-1 LPS和ELP系列专用 抗雷电冲击单元 (共模雷电冲击用)

- 近年来, 异常气候频发, 雷击发生次数正急剧增加。采用传统抗雷电冲击级别的产品在户外遭受雷击的次数正不断增加。
- 户外雷击事故几乎都是因为电源输入与大地间的共模雷电冲击造成的。
- 将配备LPS/ELP系列电源的照明器具设置在雷击多的城郊、山区, 可将雷击造成的故障防患于未然。

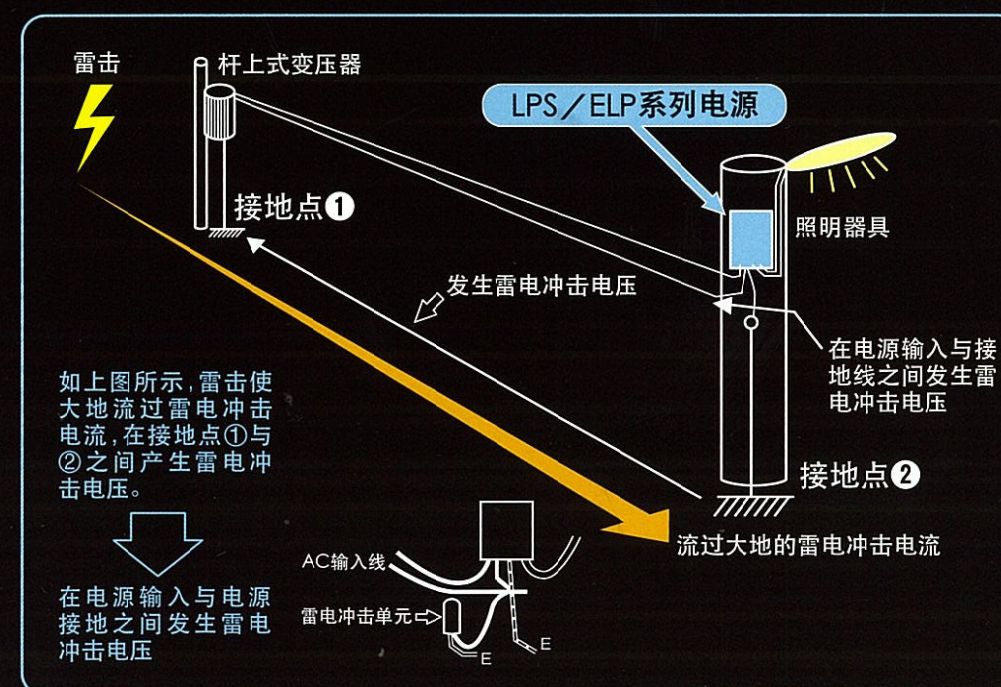

SUT-1

