


LED用 電源 新製品

定電流タイプ / DALI 調光対応タイプ

<製品特徴>

- IP67 防塵防水設計 ※DALI調光品は除く
- PSE 認証
- 高効率、日本製
- 定電流タイプ Ta=60°Cまで100%負荷で使用可能
- 薄型タイプ 高さ22mm
- DALI 調光タイプ DALI規格 IEC623186-102,207

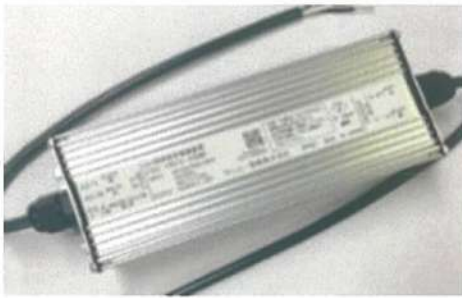

定電流タイプ



薄型タイプ



DALI調光対応タイプ

出力容量	製品分類	サイズ W×D×H	品名	定格入力電圧	定格出力 電流	LED電圧範囲	質量
30W	DALI調光	250×70×52	1SC-0R75-40DF	AC100V/AC200V AC240V	0.75A	DC25~40V	0.5kg
60W	定電流	215×75×44	1SC-1R25-48NF	AC100V/AC200V AC240V	1.25A	DC36~48V	1.1kg
	薄型定電流	550×39×22	1SC-0R35-171NF	AC100V/AC200V AC240V	0.35A	DC82~171V	0.62kg
	薄型定電流	550×39×22	1SC-0R70-85NF	AC100V/AC200V AC240V	0.7A	DC41~85V	0.62kg
80W	定電流	215×75×44	2SC-1R60-48NF	AC100V/AC200V AC240V	1.6A	DC42~48V	1.1kg
90W	DALI調光	350×70×52	2SC-1R50-60DF	AC100V/AC200V AC240V	1.5A	DC30~60V	0.85kg
110W	定電流	242×75×44	3SC-2R30-48NF	AC100V/AC200V AC240V	2.3A	DC42~48V	1.4kg
175W	定電流	269×75×44	4SC-3R60-48NF	AC100V/AC200V AC240V	3.6A	DC42~48V	1.4kg
280W	定電流	261×98×44	8SC-5R80-48NF	AC100V/AC200V AC240V	5.8A	DC42~48V	1.8kg