

# PWM調光 対応 LED電源


Smart Power Solution

## PWM Series

高効率・高力率

雷サージ15kV対応

これまで、外部ユニットとの接続で対応していたPWM調光を  
電源一体型で対応しました！  
従来品よりコストダウンを実現！施工性の簡素化！

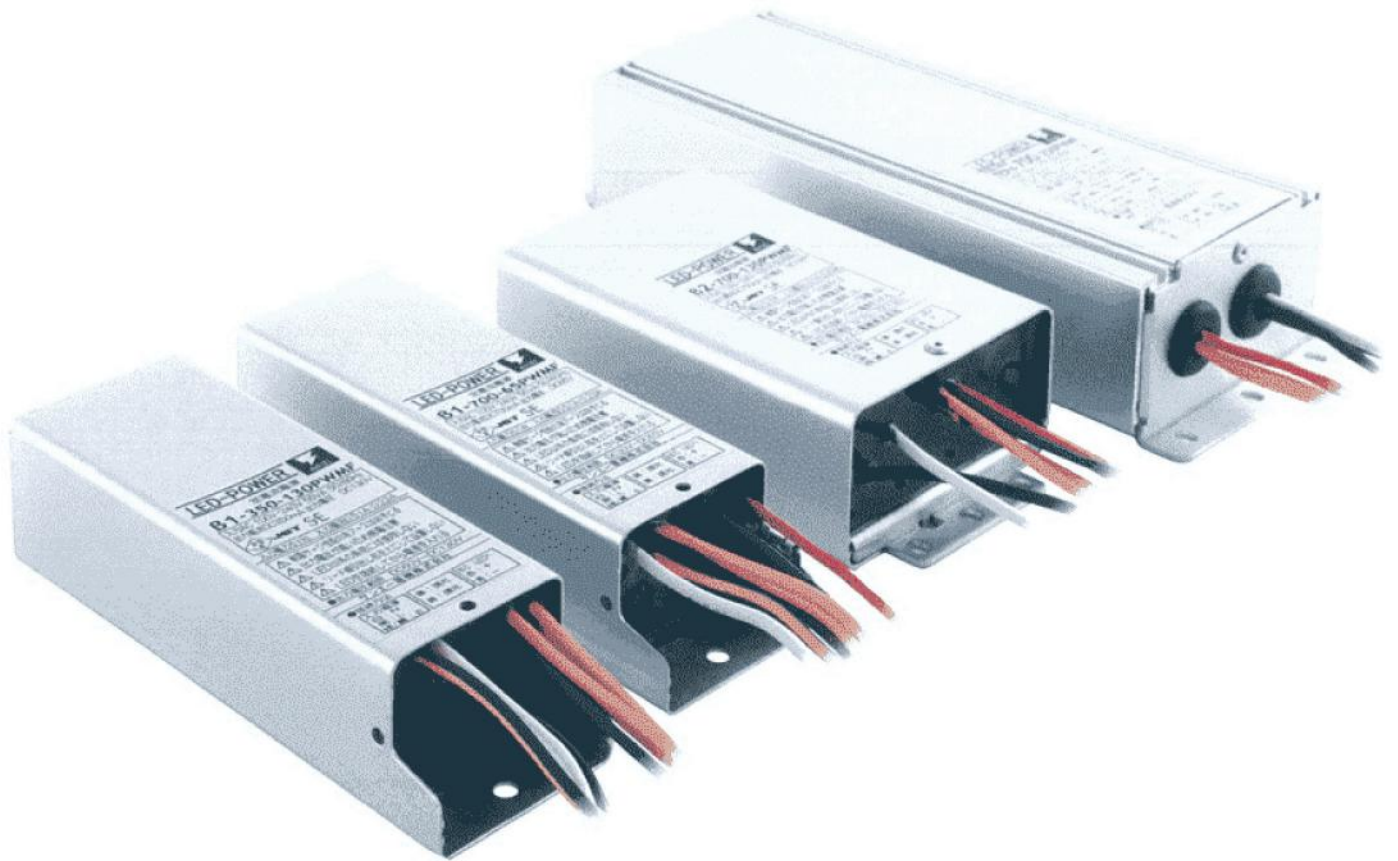

品名	定格入力電圧	最大入力VA	定格出力電流	出力電圧範囲	最大出力電力	使用周囲温度
β1-350-130PWMF	100V-242V	55VA	350mA	DC60-130V	45.5W	-20°C~50°C
β1-700-65PWMF	100V-242V	55VA	700mA	DC30-65V		
β2-700-130PWMF	100V-242V	102VA	700mA	DC75-130V	91W	
TEP4-700-250PWMF	100V	170VA	700mA	DC125-210V	147W	
	200V-242V	199VA		DC125-250V	175W	

● PWM信号電圧 Low:0V High:4.5V~16.5V

● β2/TEP4タイプはキャプタイヤケーブル対応可能

※開発中の為、予告なく仕様を変更する場合があります。  
※カスタム・セミカスタムの対応も可能です。ご相談ください。

SUNE-H ELECTRIC Co.,Ltd.