

415V/460V 入力対応 LED電源

Smart Power Solution

HV8 Series


当社最大出力容量 **330W**

雷サージ**15kV**対応

フルモールド製品

モールド無し対応可能

スタジアム・競技場・野球場などの大型LED照明用に最適です。
高天井用照明や投光器などにもご使用いただけます。

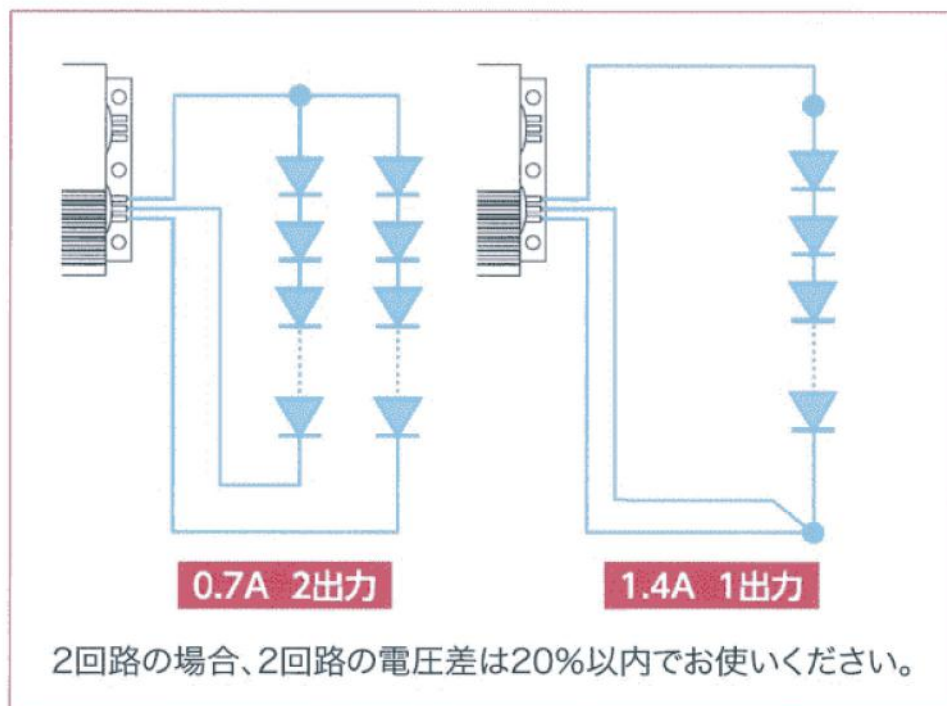

- 定格入力電圧: AC415V/460V
- 力率: TYP 98%以上(最大負荷時)
- 定格出力電圧: DC120V-240V
- 効率: TYP 91%以上(最大負荷時)
- 定格出力電流: 700mA×2系統
- 調光電流範囲: 100mA~700mA
- 1:1400mA×1系統
- 入力周波数: 50Hz/60Hz

HV8-W700-240N	調光なしのベーシックタイプ
HV8-W700-240D	抵抗調光タイプ
HV8-W700-240PWM	PWM調光タイプ
HV8-W700-240AiB	初期照度補正/段調光付きタイプ

※開発中の為、予告なく仕様を変更する場合があります。
※カスタム・セミカスタムの対応も可能です。ご相談ください。